



Сантехнические ревизионные люки под плитку




www.lyuker.ru

Наши особенности:

Стальные петли с использованием литого квадрата
 Все сварные соединения собираются аргонодуговой сваркой
 Гарантия на все наши изделия от 2-х до 5-и лет
 Изделия окрашены порошковой эмалью
 Демократичные цены среди конкурентов
 Ассортимент более 200 типоразмеров
 различной модификации




Аргонодуговая сварка,
качественный шов провара




Отщёлкивающая защёлка
«HAFELE» (Германия)



Жёсткая стальная петля
не имеющая люфта,
изготовлена из стального
квадратного прутка.
Максимальная нагрузка - 16 кг.



Конструкция стальная
окрашена износостойкой
порошковой эмалью

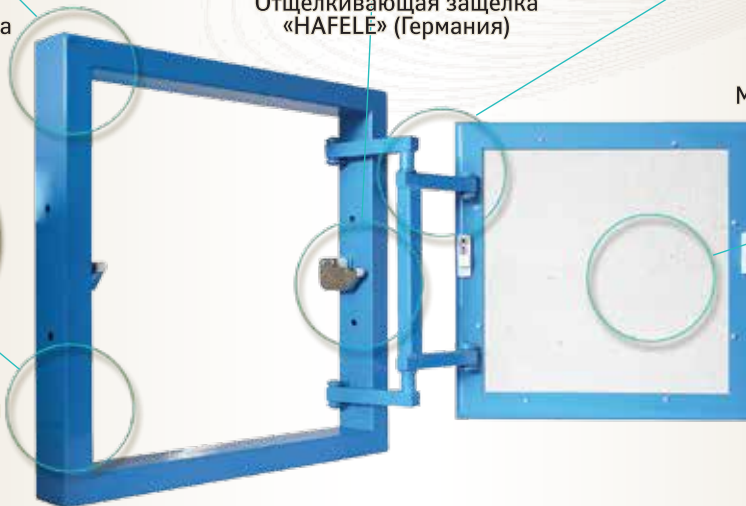

Влагостойкий (ГВЛВ)
обработан гидрофобным
раствором и может
использоваться во
влажных помещениях




Механически сборная
конструкция, собрана
при помощи ввинчивания
винтов в прочный алюминиевый
уголок толщиной 8 мм



Стальная петля с возможностью регулировки
как по горизонтали, так и по вертикали.
Максимальная нагрузка - 29 кг.
Ключ для регулировки



Стальной крепёжный
уголок надёжно фиксирует
дверцу люка при помощи винтов




Специально разработанный
алюминиевый профиль
с дополнительными
рёбрами жёсткости
и бортиком для
облицовки гипсокартоном





Резиновый уплотнитель
обеспечивает шумоизоляцию
и изолирует от пыли

Люк серии А

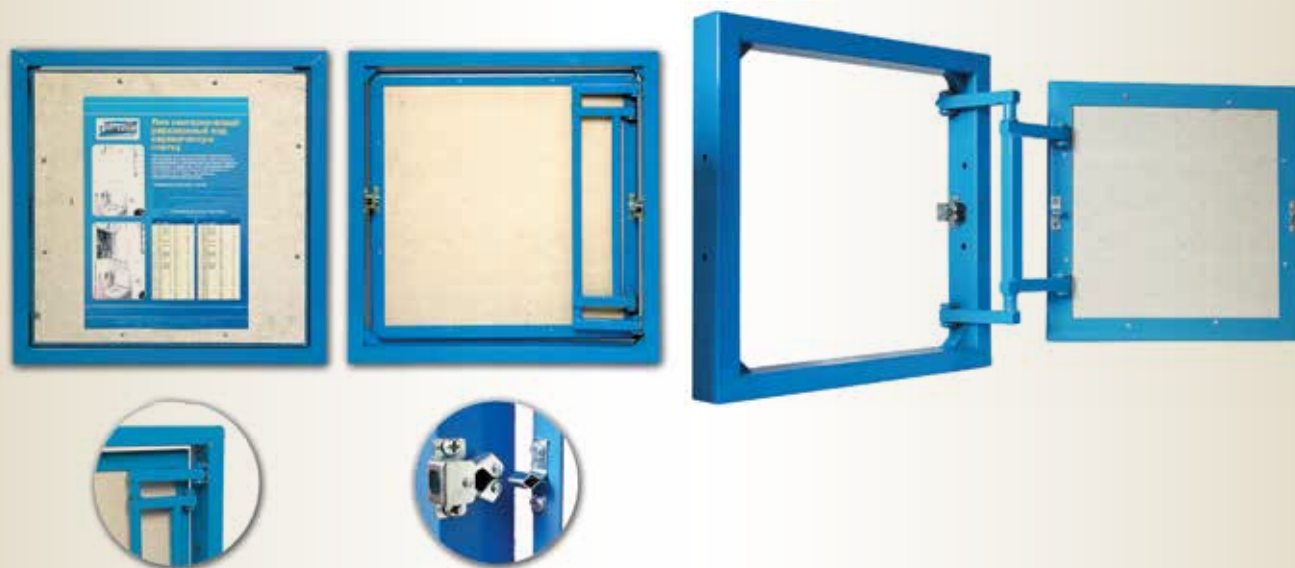

Люк серии А: Сварная металлическая конструкция с принципом фронтального открывания, как в правую сторону, так и в левую сторону при помощи вакуумной присоски. Петли люка, не имеют регулировки, так как изготовлены без минимального люфта, что не требует обязательной регулировки. Данная серия предназначена для плитки имеющей гладкую лицевую поверхность для лучшего взаимодействия с вакуумной присоской или дополнительной декоративной ручкой, в случаях неровностей лицевой поверхности отделочного материала. (Тех. Хар. Стр. 6.)

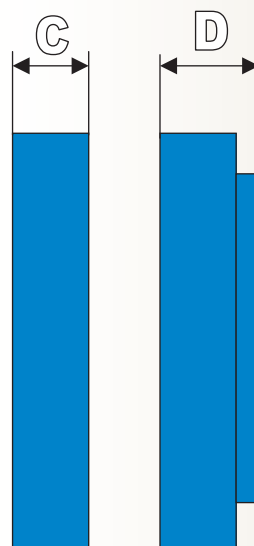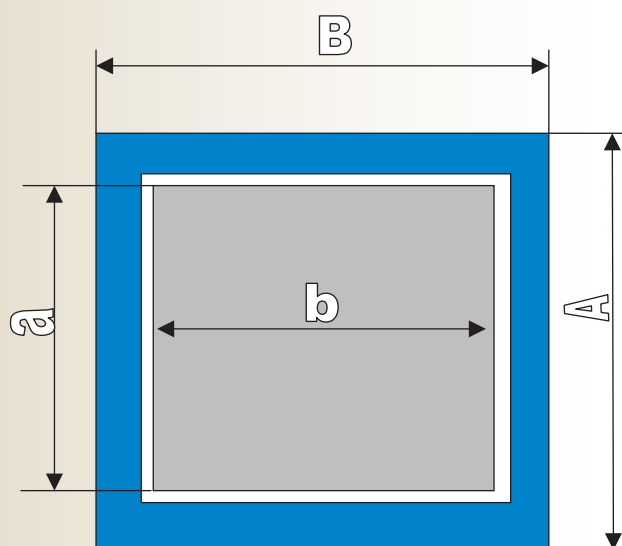


A - высота рамы
B - ширина рамы
a - высота дверцы
b - ширина дверцы

C - толщина рамы 40 мм
D - толщина рамы 50 мм
в горизонтальных типоразмерах

Люк серии ALR:



Люк серии ALR: Механически сборная конструкция, изготовленная с антикоррозионного алюминиевого проката, что придаёт более высокую износостойкость, уменьшение веса люка, лёгкость установки. Принцип открывания люка при помощи вакуумной присоски. Стальная петля люка, сваренная аргонодуговой сваркой, окрашенная порошковой эмалью цвета (Хром). Преимуществом Серии ALR является стальная регулируемая петля, имеющая регулировку по вертикали и горизонтали (вверх, вниз, влево и вправо), что придает конструкции высокую грузоподъёмность дверцы на длительный период эксплуатации. (Тех. Хар. Стр. 7.)

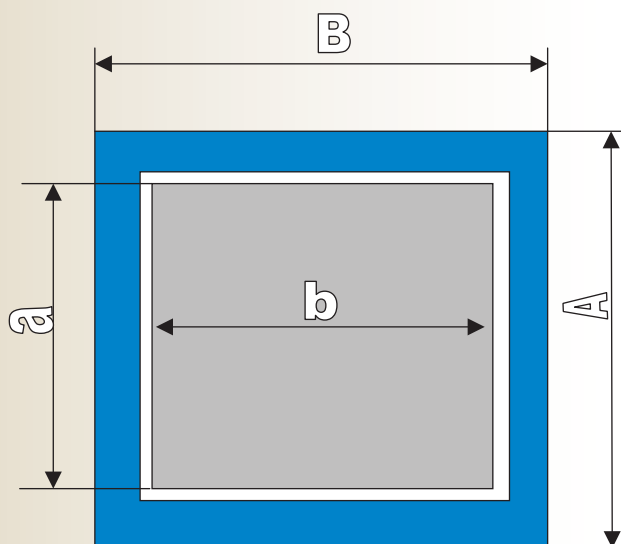


A - высота рамы
B - ширина рамы
a - высота дверцы
b - ширина дверцы

C - толщина рамы 40 мм


Люк серии К:



Люк серии К: Аналогичная металлическая конструкция подобно люкам Серии А, но имеющая большой плюс в лёгкости открывания. В данной серии, не используется вакуумная присоска и прочие вспомогательные принадлежности, люк открывается и закрывается лёгким нажатием на дверцу. Данная серия предназначена для облицовочного материала, не имеющего гладкую лицевую поверхность и этим удобна в эксплуатации. (Тех. Хар. Стр. 6.)

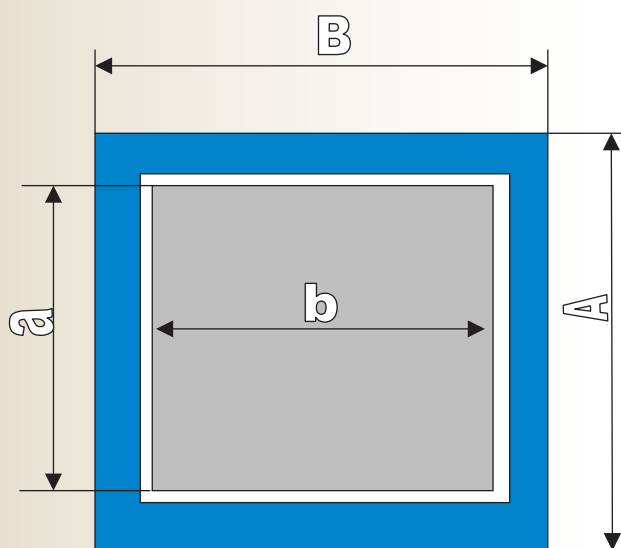

A - высота рамы
B - ширина рамы
a - высота дверцы
b - ширина дверцы

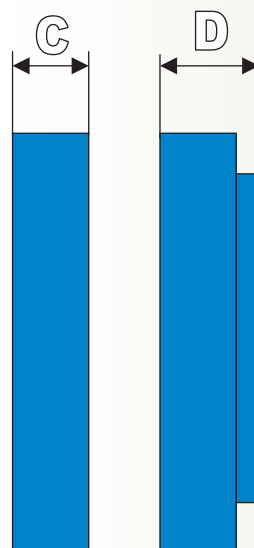


C - толщина рамы 40 мм
D - толщина рамы 50 мм
в горизонтальных типоразмерах



Люк серии AL-KR



Люк серии AL-KR: По конструкции петли люк аналогичный серии ALR, что говорит о регулировки петли вверх, вниз, влево и вправо. Преимущество над серией люков ALR, в том, что изменена конструкция внешнего вида профиля, «он увеличен и при этом состав алюминиевого проката не изменился», что позволило производить люки больших размеров с принципом открывания, лёгкого нажатия на дверцу люка. Люк серии AL-KR может быть облицован любым отделочным материалом, так как рассчитан на высокие нагрузки при многолетней эксплуатации. (Тех. Хар. Стр. 7.)

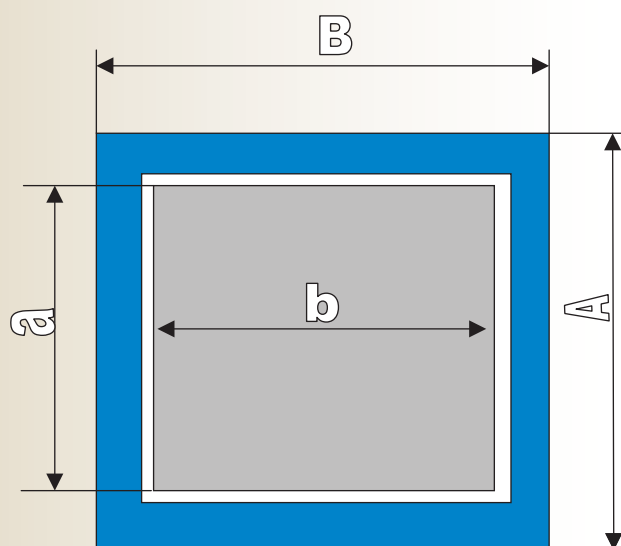

A - высота рамы
B - ширина рамы
a - высота дверцы
b - ширина дверцы

C - толщина рамы 53 мм

Технические характеристики люков серии А и серии К

Внешний размер высота/ширина	Размер дверцы высота/ширина	Грузоподъёмность	Толщина	Вес конструкции в сборе
20/30 см	15/25 см	3 кг	4 см	2.580 кг
20/40 см	15/35 см	4.5 кг	4 см	3.300 кг
30/20 см	25/15 см	3 кг	4 см	2.700 кг
30/30 см	25/25 см	3.5 кг	4 см	3.420 кг
30/40 см	25/35 см	4 кг	4 см	4.020 кг
30/50 см	25/45 см	4.5 кг	5 см	4.980 кг
30/60 см	25/55 см	4.8 кг	5 см	6.040 кг
40/20 см	35/15 см	4.5 кг	4 см	3.420 кг
40/25 см	35/20 см	4.5 кг	4 см	3.780 кг
40/30 см	35/25 см	4.8 кг	4 см	4.140 кг
40/40 см	35/35 см	5 кг	4 см	4.860 кг
40/50 см	35/45 см	5.5 кг	5 см	5.820 кг
40/60 см	35/55 см	6 кг	5 см	6.880 кг
50/20 см	45/15 см	6.3 кг	4 см	4.140 кг
50/30 см	45/25 см	6.5 кг	4 см	4.860 кг
50/40 см	45/35 см	7 кг	4 см	5.690 кг
50/50 см	45/45 см	8 кг	5 см	6.840 кг
50/60 см	45/55 см	9 кг	5 см	7.990 кг
50/66 см	45/61 см	8.5 кг	5 см	8.070 кг
60/20 см	55/15 см	7.2 кг	4 см	4.860 кг
60/30 см	55/25 см	7.5 кг	4 см	5.580 кг
60/40 см	55/35 см	8 кг	4 см	6.300 кг
60/50 см	55/45 см	9.5 кг	5 см	8.120 кг
60/60 см	55/55 см	10 кг	5 см	9.180 кг
66/50 см	61/55 см	10.5 кг	5 см	8.590 кг
70/30 см	65/25 см	9.8 кг	5 см	7.120 кг
70/40 см	65/35 см	10 кг	5 см	8.270 кг
70/50 см	65/45 см	11 кг	5 см	9.330 кг
70/60 см	65/55 см	11 кг	5 см	10.390 кг
80/30 см	75/25 см	11 кг	5 см	8.270 кг
80/40 см	75/35 см	11.4 кг	5 см	9.480 кг
80/50 см	75/45 см	12.5 кг	5 см	10.540 кг
80/60 см	75/55 см	13.5 кг	5 см	11.600 кг
90/30 см	85/25 см	12 кг	5 см	9.630 кг
90/40 см	85/35 см	12.5 кг	5 см	10.690 кг
90/50 см	85/45 см	13.5 кг	5 см	11.750 кг
90/60 см	85/55 см	14.5 кг	5 см	12.810 кг
100/40 см	95/35 см	13.5 кг	5 см	11.900 кг
100/50 см	95/45 см	14.5 кг	5 см	12.800 кг
100/60 см	95/55 см	15.5 кг	5 см	14.200 кг

Технические характеристики люков серии ALR и AL-KR

Внешний размер высота/ширина	Размер дверцы высота/ширина	Грузоподъёмность	Толщина ALR	Толщина AL -KR	Вес конструкции в сборе
30/20 см	25/15 см	13 кг	4 см	5.3 см	2.360 кг
30/30 см	25/25 см	16.2 кг	4 см	5.3 см	2.960 кг
30/40 см	25/35 см	16.7 кг	4 см	5.3 см	3.380 кг
30/50 см	25/45 см	16.9 кг	4 см	5.3 см	3.980 кг
30/60 см	25/55 см	17.3 кг	4 см	5.3 см	4.580 кг
40/20 см	35/15 см	16.4 кг	4 см	5.3 см	2.960 кг
40/25 см	35/20 см	1.8 кг	4 см	5.3 см	3.260 кг
40/30 см	35/25 см	17 кг	4 см	5.3 см	3.560 кг
40/40 см	35/35 см	20.7 кг	4 см	5.3 см	4.160 кг
40/50 см	35/45 см	20 кг	4 см	5.3 см	4.940 кг
40/60 см	35/55 см	19.7 кг	4 см	5.3 см	5.540 кг
50/20 см	45/15 см	21.4 кг	4 см	5.3 см	3.560 кг
50/30 см	45/25 см	22 кг	4 см	5.3 см	4.160 кг
50/40 см	45/35 см	20 кг	4 см	5.3 см	4.760 кг
50/50 см	45/45 см	19 кг	4 см	5.3 см	5.360 кг
50/60 см	45/55 см	22 кг	4 см	5.3 см	6.140 кг
60/20 см	55/15 см	24 кг	4 см	5.3 см	4.160 кг
60/30 см	55/25 см	23 кг	4 см	5.3 см	4.760 кг
60/40 см	55/35 см	24.2 кг	4 см	5.3 см	5.360 кг
60/50 см	55/45 см	24 кг	4 см	5.3 см	5.960 кг
60/60 см	55/55 см	24.3 кг	4 см	5.3 см	6.560 кг
70/30 см	65/25 см	24 кг	4 см	5.3 см	5.360 кг
70/40 см	65/35 см	23 кг	4 см	5.3 см	5.960 кг
70/50 см	65/45 см	23.5 кг	4 см	5.3 см	6.560 кг
70/60 см	65/55 см	23.7 кг	4 см	5.3 см	7.160 кг
80/30 см	75/25 см	24 кг	4 см	5.3 см	5.960 кг
80/40 см	75/35 см	23.5 кг	4 см	5.3 см	6.560 кг
80/50 см	75/45 см	24.7 кг	4 см	5.3 см	7.160 кг
80/60 см	75/55 см	24.3 кг	4 см	5.3 см	7.760 кг
90/30 см	85/25 см	25 кг	4 см	5.3 см	6.560 кг
90/40 см	85/35 см	24.7 кг	4 см	5.3 см	7.160 кг
90/50 см	85/45 см	26 кг	4 см	5.3 см	7.760 кг
90/60 см	85/55 см	27.2 кг	4 см	5.3 см	8.360 кг
100/40 см	95/35 см	25.4 кг	4 см	5.3 см	7.760 кг
100/50 см	95/45 см	27.2 кг	4 см	5.3 см	8.360 кг
100/60 см	95/55 см	29 кг	4 см	5.3 см	8.960 кг

Люки в интерьере



Таблица совместимости люков

Таблица совместимости ревизионных люков с типовыми размерами керамической плитки стр.1


Габариты люка В\Ш (см)	20/30	20/40	30/20	30/30	30/40	30/50	30/60	40/20	40/25	40/30	40/40	40/50	40/60	50/20	50/30	50/40	50/50	50/60	50/66	60/20
Габариты дверцы В\Ш (см)	15/25	15/35	25/15	25/25	25/35	25/45	25/55	35/15	35/20	35/25	35/35	35/45	35/55	45/15	45/25	45/35	45/45	45/55	45/61	55/15
Габариты плитки В\Ш (см)																				
10x10	2x3	2x4	3x2	3x3	3x4	3x5	3x6	4x2		4x3	4x4	4x5	4x6	5x2	5x3	5x4	5x5	5x6		6x2
10x30	2x1			3x1			3x2		4x1	4x1			4x2		5x1			5x2		
10x50		2x1				3x1					4x1	4x1				5x1	5x1			
10x45		2x1				3x1					4x1	4x1				5x1	5x1			
12x33	2x1			3x1			3x2		3x1				3x2		4x1			4x2	4x2	
12x45		2x1			3x1	3x1										4x1	4x1			
15x30	1x1			2x1			2x2		3x1				3x2		3x1			3x2		
15x15				2x2			2x4							3x1	3x2			3x4		4x1
20x20		1x2		2x2	2x2		2x3	2x1	2x1	2x2	2x2		2x3	3x1	3x2	3x2		3x3		3x1
20x25	1x1							2x1	2x1					3x1	3x1		3x2			3x1
20x30	1x1			2x1			2x2			2x1			2x2		3x1			3x2		
20x40		1x1									2x1					3x1				
20x50		1x1				2x1						2x1					3x1			
20x60							2x1						2x2					3x1		
25x20		1x2	1x1		1x2		1x3							2x1		2x2		2x3		
25x33	1x1			1x1			1x2								2x1			2x2	2x3	
25x25	1x1		1x1	1x1		1x2								2x1	2x1		2x2			
25x35	1x1	1x1		1x1	1x1										2x1	2x1		2x2	2x2	
25x40		1x1									2x1					2x1				
25x44		1x1									2x1					2x1				
25x50						1x1						2x1					2x2			
30x20			1x1		1x2		1x3							2x1		2x2		2x3		2x1
30x25			1x1	1x1		1x2								2x1	2x1		2x2			2x1
30x30			1x1	1x1			1x2								2x1			2x2		
33x33				1x1			1x2													
30x27.5			1x1	1x1		1x2	1x2								2x1		2x2	2x2		2x1
30x40				1x1	1x1											2x1				
30x56						1x1	1x1											2x1	2x1	
30x60						1x1	1x1										2x1	2x1		
31x45				1x1	1x1											2x1	2x1			
33x55						1x1	1x1										2x1	2x1		
35x20			1x1					1x1	1x1		1x2		1x3							
35x25				1x1		1x2		1x1	1x1			1x2								
40x20			1x1					1x1	1x1		1x2		1x3							
40x25								1x1	1x1	1x1		1x2								
40x40					1x1					1x1	1x1									

Таблица совместимости ревизионных люков с типовыми размерами керамической плитки стр. 2

Габариты люка В\Ш (см)	60/30	60/40	60/50	60/60	66/50	70/30	70/40	70/50	70/60	80/30	80/40	80/50	80/60	90/30	90/40	90/50	90/60	100/40	100/50	100/60
Габариты дверцы В\Ш (см)	55/25	55/35	55/45	55/55	61/45	65/25	65/35	65/45	65/55	75/25	75/35	75/45	75/55	85/25	85/35	85/45	85/55	95/35	95/45	95/55
Габариты плитки В\Ш (см)																				
10x10	6x3	6x4	6x5	6x6		7x3	7x4	7x5	7x6	8x3	8x4	8x5	8x6	9x3	9x4	9x5	9x6	10x4	10x5	10x6
10x30	6x1			6x2		7x1			7x2	8x1			8x2	9x1			9x2			10x2
10x50		6x1	6x1			7x1	7x1			8x1	8x1				9x1	9x1		10x1	10x1	
10x45		6x1	6x1			7x1	7x1			8x1	8x1				9x1	9x1		10x1	10x1	
12x33	5x1			5x2		6x1			6x2											8x2
12x45		5x1	5x1			6x1												8x1	8x1	
15x30	4x1			4x2						5x1			5x2	6x1			6x2			7x2
15x15	4x2		4x3	4x4						5x2		5x3	5x4	6x2		6x3	6x4		7x3	7x4
20x20	3x2	3x2		3x3		4x2	4x2		4x3	4x2	4x2		4x3	5x2	5x2		5x3	5x2		5x2
20x25	3x1		3x2			4x1		4x2		4x1		4x2		5x1		5x2			5x2	
20x30	3x1			3x2		4x1			4x2	4x1			4x2	5x1			5x2			5x2
20x40		3x1					4x1				4x1				5x1			5x1		
20x50			3x1					4x1				4x1				5x1			5x1	
20x60				3x1					4x1				4x1				5x1			5x1
25x20							3x2		3x3		3x2		3x3					4x2		4x3
25x33						3x1			3x2	3x1			3x2							4x2
25x25						3x1		3x2		3x1			3x2						4x2	
25x35						3x1	3x1		3x2	3x1	3x1		3x2					4x1		4x2
25x40						3x1				3x1								4x1		
25x44						3x1				3x1								4x1		
25x50								3x1				3x1				4x1			4x1	
30x20		2x2		2x3							3x2		3x3		3x2		3x3			
30x25	2x1		2x2							3x1		3x1			3x1			3x2		
30x30	2x1			2x2						3x1			3x2		3x1		3x2			
33x33					2x2	2x1			2x2											3x2
30x27.5	2x1		2x2	2x2		2x1		2x2	2x2											3x2
30x40		2x1									3x1				3x1					
30x56			2x1	2x1								3x1	3x1			3x1	3x1			
30x60			2x1	2x1								3x1	3x1			3x1	3x1			
31x45		2x1	2x1		2x1						3x1	3x1			3x1	3x1				
33x55			2x1	2x1	2x1														3x1	3x1
35x20		2x2					2x2		2x3									3x2		3x3
35x25	2x1		2x2		2x2	2x1		2x2											3x2	
40x20							2x2		2x2		2x2		2x3							
40x25								2x2				2x2								
40x40							2x1				2x1									

Люк серии LBE

Люк серии (Сим-Сим) LBE - Сантехнический ревизионный люк оснащён электрическим механизмом открывания и закрывания дверцы при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ). Предназначен для скрытия инженерных систем, сейфов, мини баров и т. д.

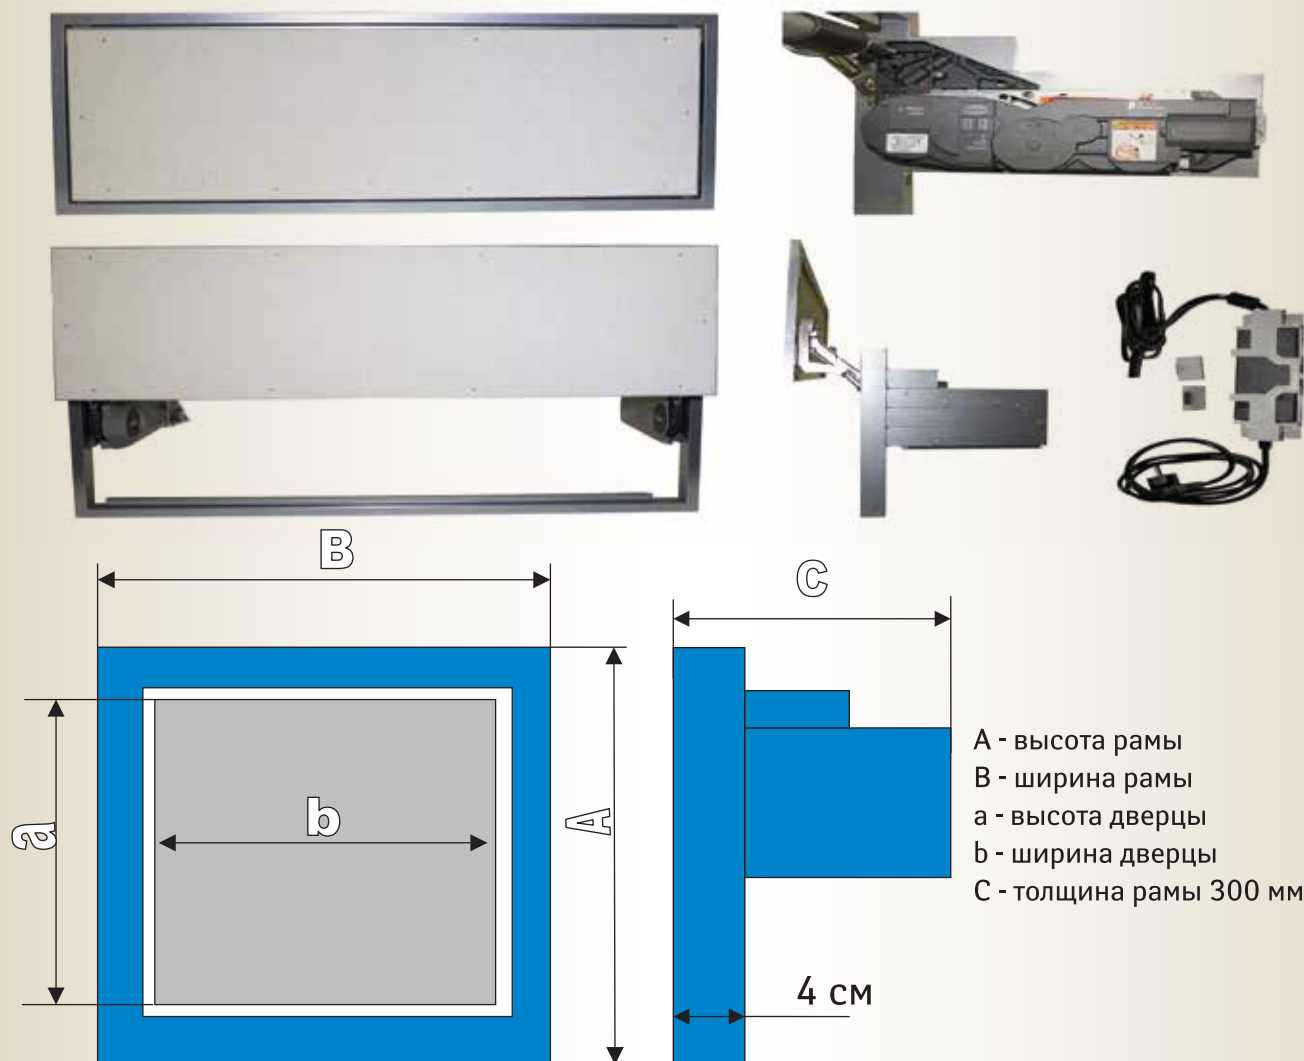


№	Внешний размер высота\ширина	Размер дверцы высота\ширина	Максимальная грузоподъёмность	Толщина 4 см (посадочная глубина)
1	35x60 см	30x55 см	17 кг	30 см
2	35x70 см	30x65 см	17 кг	30 см
3	35x80 см	30x75 см	17 кг	30 см
4	35x90 см	30x85 см	17 кг	30 см
5	35x100 см	30x95 см	17 кг	30 см
6	40x40 см	35x35 см	17 кг	30 см
7	40x50 см	35x45 см	17 кг	30 см
8	40x60 см	35x55 см	17 кг	30 см
9	40x70 см	35x65 см	17 кг	30 см
10	40x80 см	35x75 см	17 кг	30 см
11	40x90 см	35x85 см	17 кг	30 см
12	40x100 см	35x95 см	17 кг	30 см
13	50x30 см	45x25 см	17 кг	30 см
14	50x40 см	45x35 см	17 кг	30 см
15	50x50 см	45x45 см	17 кг	30 см
16	50x60 см	45x55 см	17 кг	30 см
17	50x70 см	45x65 см	17 кг	30 см
18	50x80 см	45x75 см	17 кг	30 см
19	50x90 см	45x85 см	17 кг	30 см
20	60x30 см	55x25 см	17 кг	30 см
21	60x40 см	55x35 см	17 кг	30 см
22	60x50 см	55x45 см	17 кг	30 см
23	60x60 см	55x55 см	17 кг	30 см
24	60x70 см	55x65 см	17 кг	30 см

Схема настройки

1. Люк установить так, чтобы дверца люка была заподлицо относительно стены.
2. Регулировка механизма (базовая) настроена на минимум. Во избежание резкого открывания и закрывания дверцы люка до регулировки механизма поддерживать дверцу рукой.

Схема настройки:

Рисунок 1

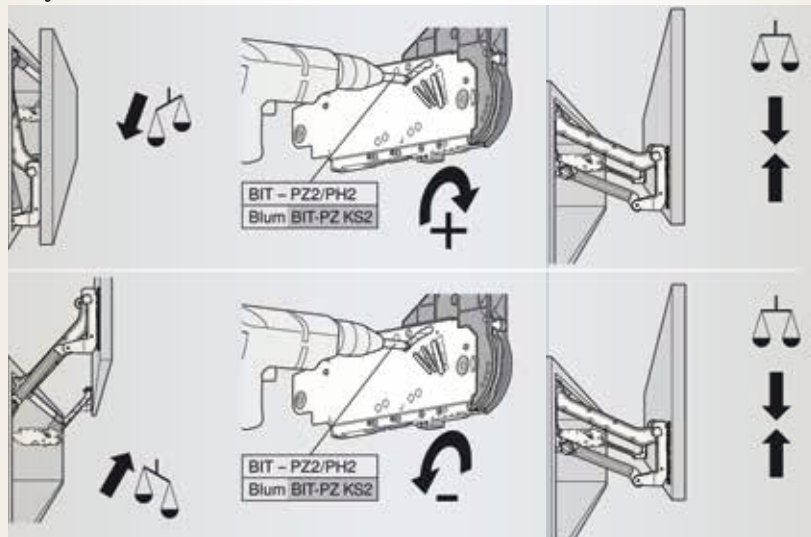

3. Регулировка дверцы по высоте ширине и глубине (Рис. 2)
4. По окончании полной регулировки конструкции посадить крышку блока (Рис. 3)

Рисунок 2


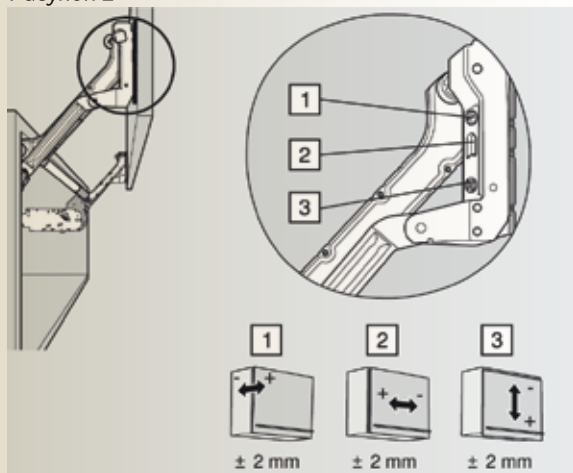


Рисунок 3

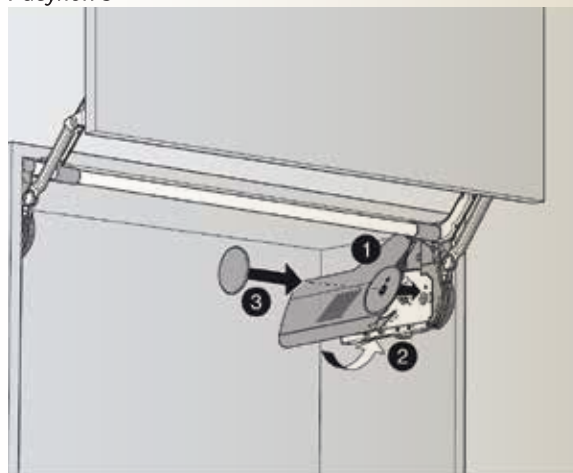

Максимальная грузоподъемность дверцы люка 17 кг. Рабочее напряжение 18 В, входящее напряжение 100-240 В, 50-60 Гц.

Преимущества люка:

1. Тихая работа и мягкое закрывание дверцы;
2. При отключении электропитания дверцу можно открывать и закрывать вручную.
3. Облицовка дверцы возможна различными видами облицовочного материала с учётом грузоподъёмности люка.

*** Гарантийный срок электрического механизма 2 года, срок эксплуатации составляет 5 лет со дня приобретения (определяется по кассовому чеку). В течении гарантийного срока заводские дефекты устраняются бесплатно, путём ремонта или замены деталей.

*** Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения: царапины, вмятины, и. т. п. вызванные не соблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

*** Изделие или его детали, а также декоративные покрытия имеют механические повреждения.

*** Превышена грузоподъёмность дверцы люка.

*** Гарантия не распространяется в случае, если дефект был вызван изменением конструкции.


*** Гарантия не распространяется в случае, если дефект был вызван несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя.

Внимание!

Опасно для жизни - возможен удар током! Каждый раз перед ремонтом или техническим обслуживанием отключите розетку, к которой подключен блок питания, или выньте вилку питания из розетки.

Люки под покраску серии П

Люк под покраску серии П - алюминиевая сварная конструкция с высокой стойкостью к коррозии, дверца люка облицована влагостойким ГКЛВ, отщелкивающий механизм Mini Latch Hafele (Германия). Люк предназначен для установки в капитальные стены (кирпич, пеноблок и в различные виды потолков) имеется буртик под глубину ГКЛВ 10 мм., усиленный профиль с рёбрами жёсткости позволяет выполнять люки больших размеров. Люк может быть окрашен, оклеен обоями или шпаклеван.


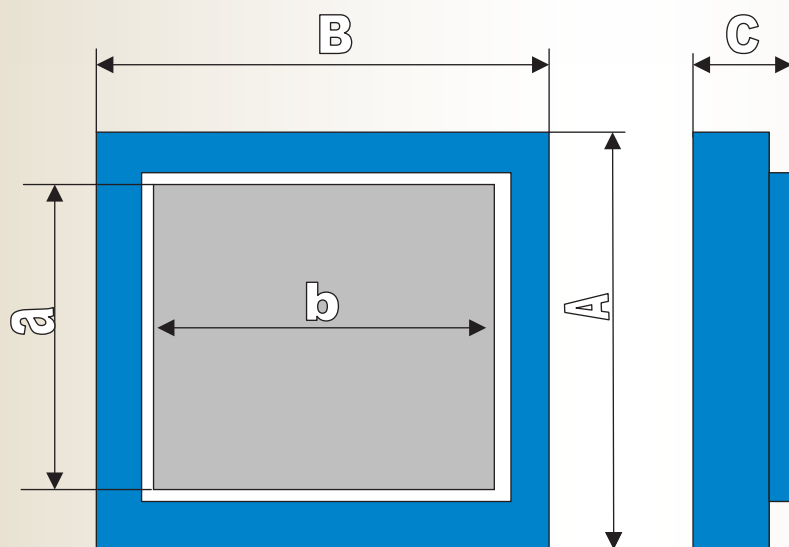


A - высота рамы
B - ширина рамы
a - высота дверцы
b - ширина дверцы

C - толщина рамы 40 мм

Люки под покраску серии У

Люк под покраску серии У - алюминиевая сварная конструкция с высокой стойкостью к коррозии, дверца люка облицована влагостойким ГКЛВ, отщелкивающий механизм Mini Latch Hafele (Германия). Люк предназначен для установки в гипсокартонные перегородки или потолки. При установке люка в потолок он оснащается съёмным тросом, для монтажа имеется специальный буртик под глубину ГКЛВ 10 мм., в последующем люк крепится к ГКЛВ метизами. Люк может быть окрашен, оклеен обоями или шпаклеван.

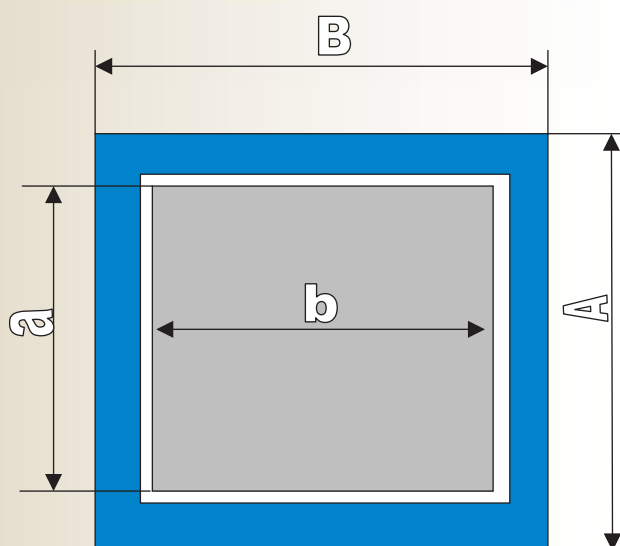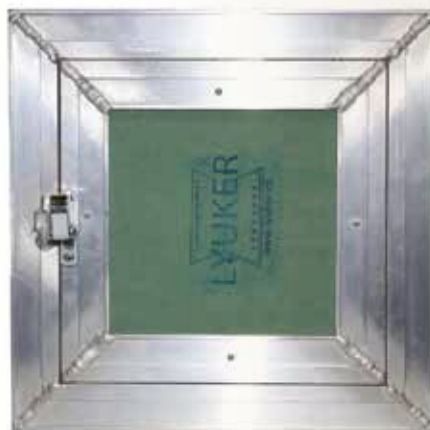






A - высота рамы
B - ширина рамы
a - высота дверцы
b - ширина дверцы

C - толщина рамы 16 мм

Полотенцесушитель




Выбор моделей полотенцесушителей по техническим параметрам

Тип радиатора	Форма горизонтальных перемычек	Группировка горизонтальных перемычек	Наличие/отсутствие верхней полки	Высота, см	Ширина, см
ЭЛ	90	(г2)	ВП	120	60
Л (водяная лестница)	П (прямые)	Обычная	-	50	30
ЭЛ (электрическая лестница)	Д (дугобразные)	(г)	ВП (верхняя полка)	60	40
	В (волнообразные)	(г2)		80	50
	Т (трапецеобразные)	(г3)		100	60
	90 (прямоугольные)			120	
	Z (z-образные)			140	
	Б (бамбук)			160	
	М (профиль)				
П (прямые)			90 (прямоугольные)		
Д (дугобразные)			Z (z-образные)		
В (волнообразные)			Б (бамбук)		
Т (трапецеобразные)			М (профиль)		

Коллекция «BAMBOO»

Модель ЛБ 1

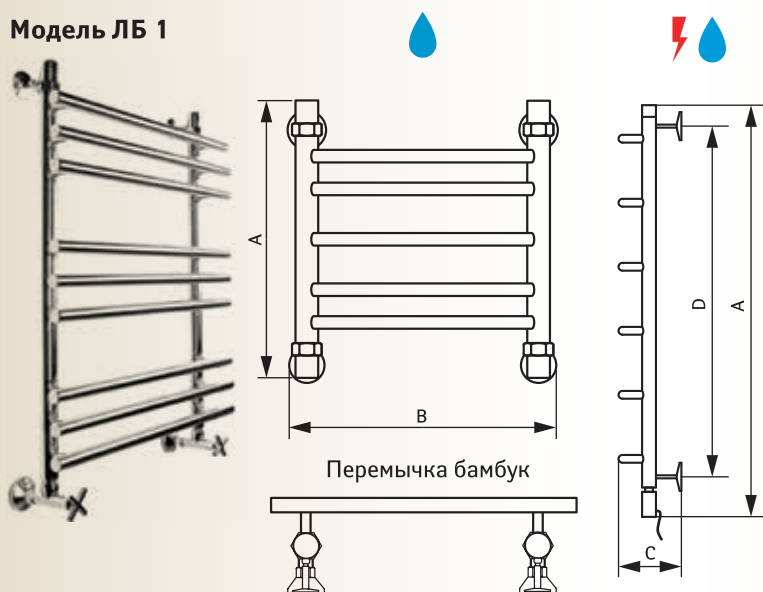


— водный	A	B	C	D
— электрич.				
50/40	530 600	500	от 135 до 220	350
50/50	530 600	600	от 135 до 220	350
50/60	530 600	700	от 135 до 220	350
60/40	630 700	от 400 до 500	от 135 до 220	450
60/50	630 700	от 500 до 600	от 135 до 220	450
60/60	630 700	от 600 до 700	от 135 до 220	450
80/40	830 900	от 400 до 500	от 135 до 220	650
80/50	830 900	от 500 до 600	от 135 до 220	650
80/60	830 900	от 600 до 700	от 135 до 220	650
100/40	1030 1100	от 400 до 500	от 135 до 220	850
100/50	1030 1100	от 500 до 600	от 135 до 220	850
100/60	1030 1100	от 600 до 700	от 135 до 220	850

Материал	марка AISI 304
Ø трубы × толщина стенки, мм	Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5
Метод сварки TIG	EN 10217-7
Испытывается под давлением	77,6 атмосфер


Декоративная покраска




RAL



Хром




Флейм



Андрос




Сахара



Бронза



Медь



Тоскана

Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН KTX 1



ТЭН KTX 3



ТЭН MEG




ТЭН MOA

Для модели ЛБ 1 (на фото в начале страницы)

Высота/ширина/полная ширина	50/40/50	50/50/60	50/60/70	60/40/50	60/50/60	60/60/70	80/40/50	80/50/60	80/60/70	100/40/50	100/50/60	100/60/70
Перемычки	6	6	6	7	7	7	9	9	9	12	12	12
V помещ., м3	9	9	9	11	11	11	14	14	14	16	16	16
Теплоотдача, кВт	318	364	410	374	427	481	485	554	623	635	727	819
Масса, кг	5,8/8,4	6,3/9,1	6,7/9,9	6,5/9,4	7,1/10,3	8,1/11,2	8,2/11,6	9,2/12,9	10,3/14,5	10,1/14,4	11,3/16,0	12,7/18,0

Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

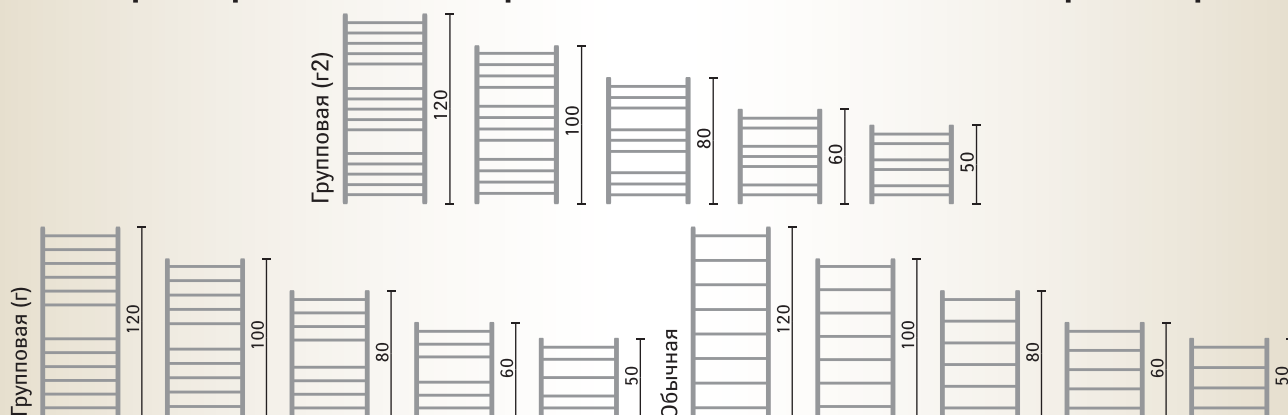

Коллекция «BAMBOO»

ЛБ 2



Высота/ширина/ полная ширина	50/40/50	50/50/60	50/60/70	60/40/50	60/50/60	60/60/70	80/40/50	80/50/60	80/60/70	100/40/50	100/50/60	100/60/70
Перемычки	6	6	6	7	7	7	9	9	9	12	12	12
V помещ., мЗ	9	9	9	11	11	11	14	14	14	16	16	16
Теплоотдача, кВт	318	364	410	374	427	481	485	554	623	635	727	819
Масса, кг	5,6/7,5	5,8/7,7	6,3/8,3	5,8/7,8	6,3/8,5	6,4/9,3	7,4/10,0	8,5/11,1	9,4/12,6	9,2/12,4	10,2/13,8	11,6/15,6

ЛБ 3



Высота/ширина/ полная ширина	50/40/50	50/50/60	50/60/70	60/40/50	60/50/60	60/60/70	80/40/50	80/50/60	80/60/70	100/40/50	100/50/60	100/60/70
Перемычки	5	5	5	6	6	6	8	8	8	10	10	10
V помещ., мЗ	9	9	9	11	11	11	14	14	14	16	16	16
Теплоотдача, кВт	318	364	410	374	427	481	485	554	623	635	727	819
Масса, кг	5,7/8,2	6,2/8,8	6,6/9,4	6,7/9,2	7,2/9,9	7,7/10,9	8,1/11,4	8,9/12,2	9,7/13,6	9,8/13,7	11,3/14,9	12,8/17,4

ЛБ 4



Высота/ширина/ полная ширина	60/10/50	60/10/60	80/10/50	80/10/60	80/10/70
Перемычки	7	7	9	9	9
V помещ., мЗ	11	11	14	14	14
Теплоотдача, кВт	374	427	485	554	623
Масса, кг	6,5/8,9	7,2/9,8	8,2/10,8	9,0/12,3	10,2/13,5

	водный	A	B	C	D
	электрический				
60/50*		630 700	500	150	450
60/60*		630 700	600	150	450
80/50*		830 900	500	150	650
80/60*		830 900	600	150	650
80/70*,**		830 900	700	145-150	650
80/80**		830 900	800	145	650
100/70**		1030 1100	700	145	850
100/80**		1030 1100	800	145	850
120/70**		1230 1300	700	145	1050
120/80**		1230 1300	800	145	1050

ЛБ 5



Высота/ширина/ полная ширина	80/10/70	80/10/80	100/10/70	100/10/80	120/10/70	120/10/80
Перемычки	9	9	12	12	15	15
V помещ., мЗ	14	14	16	16	18	18
Теплоотдача, кВт	623	635	727	819	901	1016
Масса, кг	8,5/11,9	8,7/12,1	10,4/14,7	10,8/15,4	12,4/17,4	13,0/18,3

*ЛБ 4
**ЛБ 5

ЛБ 7



Высота/ширина/ полная ширина	60/10/50	60/10/60	60/10/70	80/10/50	80/10/60	80/10/70	100/10/50	100/10/60	100/10/70
Перемычки	7	7	7	9	9	9	12	12	12
V помещ., мЗ	11	11	11	14	14	14	16	16	16
Теплоотдача, кВт	374	427	481	485	554	623	635	727	819
Масса, кг	6,4/9,2	7,0/10,1	7,7/11,1	8,1/11,4	8,9/12,6	10,2/14,3	10,0/14,1	11,1/15,7	12,6/17,7


ЛБ 8



Высота/ширина/ полная ширина	60/40/50	60/50/60	60/60/70	80/40/50	80/50/60	80/60/70	100/40/50	100/50/60	100/60/70
Перемычки	7	7	7	9	9	9	12	12	12
V помещ., мЗ	11	11	11	14	14	14	16	16	16
Теплоотдача, кВт	374	427	481	485	554	623	635	727	819
Масса, кг	6,4	7,0	7,7	8,1	8,9	10,2	10,0	11,1	12,6

Коллекция «CURVE»

Модель ЛЗ (г)

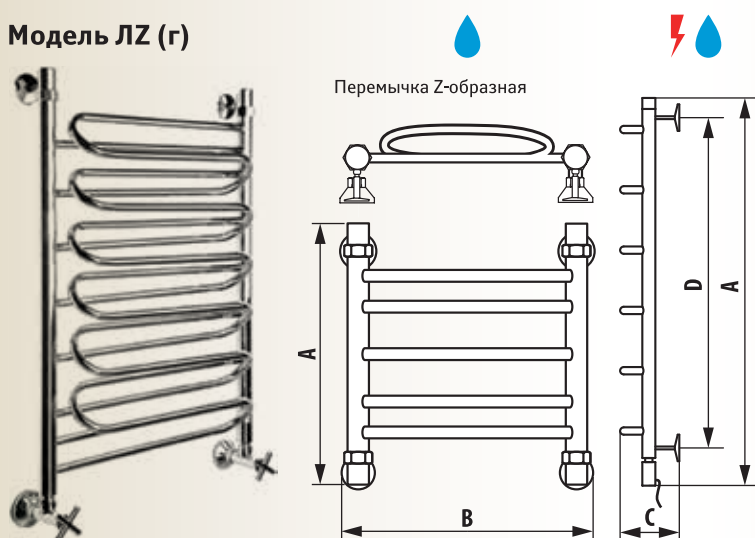

	A		B		C	D
— водный	530	600	460	470	от 123 до 150	350
— электр.	530	600	560	570	от 123 до 150	350
50/40	530	600	560	570	от 123 до 150	350
50/50	530	600	560	570	от 123 до 150	350
50/60	530	600	660	670	от 123 до 150	350
60/40	630	700	460	470	от 123 до 150	450
60/50	630	700	560	570	от 123 до 150	450
60/60	630	700	660	670	от 123 до 150	450
80/40	830	900	460	470	от 123 до 150	650
80/50	830	900	560	570	от 123 до 150	650
80/60	830	900	660	670	от 123 до 150	650
100/40	1030	1100	460	470	от 123 до 150	850
100/50	1030	1100	560	570	от 123 до 150	850
100/60	1030	1100	660	670	от 123 до 150	850
120/40	1230	1300	460	470	от 123 до 150	1050
120/50	1230	1300	560	570	от 123 до 150	1050
120/60	1230	1300	660	670	от 123 до 150	1050
Материал	марка AISI 304					
Ø трубы × толщина стенки, мм	Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5					
Метод сварки TIG	EN 10217-7					
Испытывается под давлением	77,6 атмосфер					

Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой




Комплект с регулировкой температуры


Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара

Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН КТХ 1



ТЭН КТХ 3



ТЭН МЕГ



ТЭН МОА



Бронза




Медь




Тоскана

Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

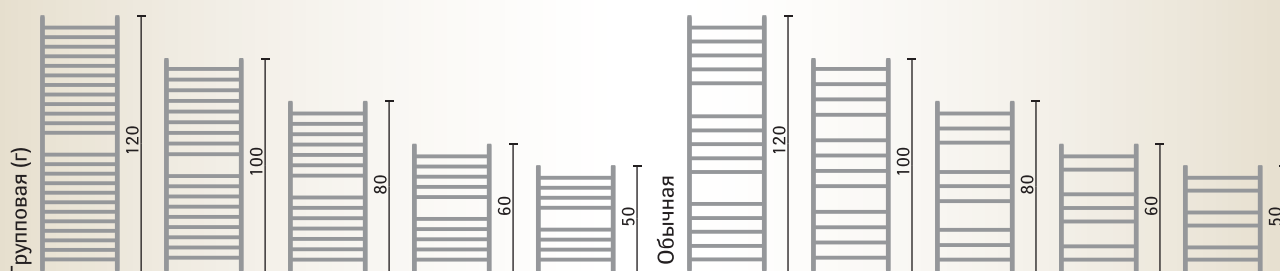

Коллекция «CURVE»



ЛЗ (r)

ЛЗТ

ЛЗ

ЛЗ (r)

Высота/ширина	50/40	50/50	50/60	60/40	60/50	60/60	80/40	80/50	80/60	100/40	100/50	100/60	120/40	120/50	120/60
Перемычки	4	4	4	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10
V помещ., мЗ	9	9	9	11	11	11	14	14	14	16	16	16	19	19	19
Теплоотдача, кВт	360	431	502	377	448	519	548	655	761	720	861	1003	809	1068	1246
Масса, кг	6,0/7,3	6,8/8,3	7,6/9,4	6,3/7,7	7,1/8,8	7,9/9,9	8,2/10,3	9,4/11,9	10,6/13,5	10,0/12,8	11,5/14,9	13,9/17,0	12,0/15,6	13,8/19,9	16,4/20,6

ЛЗТ

Высота/ширина	50/40	50/50	50/60	60/40	60/50	60/60	80/40	80/50	80/60	100/40	100/50	100/60	120/40	120/50	120/60
Перемычки	4	4	4	4	4	4	5	5	5	7	7	7	9	9	9
V помещ., мЗ	6,5	6,5	6,5	9	9	9	12	12	12	15	15	15	18	18	18
Теплоотдача, кВт	230	265	302	250	285	324	353	402	460	453	525	598	563	655	749
Масса, кг	4,6/5,4	4,9/5,9	5,3/6,4	4,8/5,8	5,2/6,3	5,7/6,9	6,0/7,3	6,5/8,1	7,1/8,9	6,7/8,4	7,4/9,3	8,1/10,2	7,8/9,9	8,4/10,6	9,2/11,7

ЛЗ

Высота/ширина	50/40	50/50	50/60	60/40	60/50	60/60	80/40	80/50	80/60	100/40	100/50	100/60	120/40	120/50	120/60
Перемычки	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
V помещ., мЗ	6	6	6	8	8	8	11	11	11	14	14	14	17	17	17
Теплоотдача, кВт	224	259	295	241	277	312	344	398	451	447	518	589	550	639	728
Масса, кг	4,3/5,6	4,7/6,2	5,0/6,8	4,6/6,0	5,1/6,7	5,4/7,4	5,9/7,8	6,5/8,7	7,1/9,7	7,1/9,5	7,9/10,7	8,7/11,9	8,5/11,5	9,3/12,7	10,4/14,2

Люк сантехнический ревизионный под керамическую плитку

СХЕМА МОНТАЖА

1. Подготовка проёма. В случае, если стена исполнена из кирпича, бетона, пенобетона, подготовить проём согласно внешнему размеру рамы люка + 2 см. по высоте и по ширине. В случае, если стена исполнена из листовых материалов при подготовке проёма необходимо установить направляющие закладные закреплённые к несущим профилям.

2. Просверлить стену в проёме согласно заранее подготовленным отверстиям в раме люка. Отверстия в проёме должны быть предусмотрены с учётом выравнивания плоскости дверцы люка с плоскостью стены. Установить дюбеля в просверленные отверстия (см. рис. 1).

3. Установить люк в проём. Закрепить через отверстия в боковой поверхности рамы люка саморезами (см. рис. 2).

4. Заполнить предусмотренные щели между рамой люка и самим проёмом монтажной пеной.

5. Покрыть поверхность дверцы люка бетоноконтактом (грунтом). Грунт обеспечивает прочный контакт между разнородными материалами. После высыхания грунта можно приступить к облицовке стены.

Плитка или ряды плиток должны полностью перекрывать габариты дверцы люка и выступать за его пределы минимум на 0,5 см с каждой стороны (см. рис. 3); Со стороны петли плитка не должна выступать более чем на 7,7 см, для возможности открытия дверцы; Минимум 60% площади плитки должно находится на дверце люка.

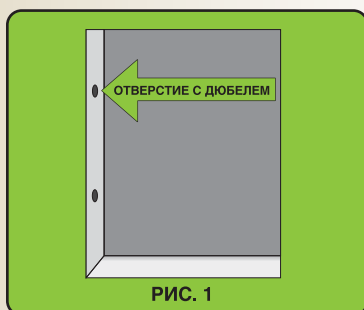


РИС. 1

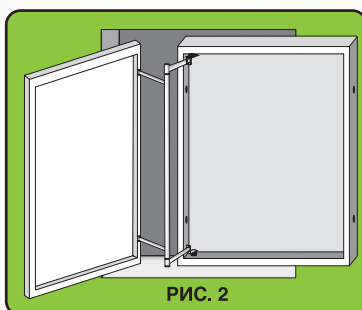


РИС. 2

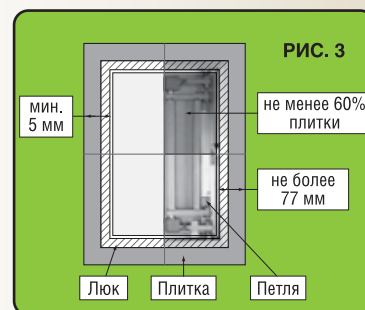


РИС. 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После монтажа изделия и не реже 1 раза в год, в процессе эксплуатации, рекомендуется смазывать любым техническим маслом замки и шарнирные элементы петли.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Люк в сборе - 1
2. Упаковочный пакет - 1
3. Этикетка-инструкция - 1
4. Паспорт - 1
5. Ключ гаечный - 1

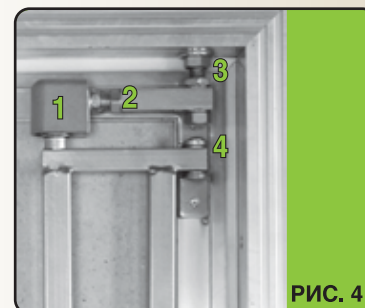



РИС. 4

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРЦЫ

• Для регулировки по горизонтали открутить контргайку (позиция 2) и отрегулировать регулировочным болтом (позиция 1). Зафиксировать контргайкой.

• Для регулировки по вертикали. Открутить контргайку (позиция 3) и отрегулировать болтом (позиция 4), регулировать синхронно как нижнюю так и верхнюю часть петли.

Как скрыть швы ревизионного люка под плитку

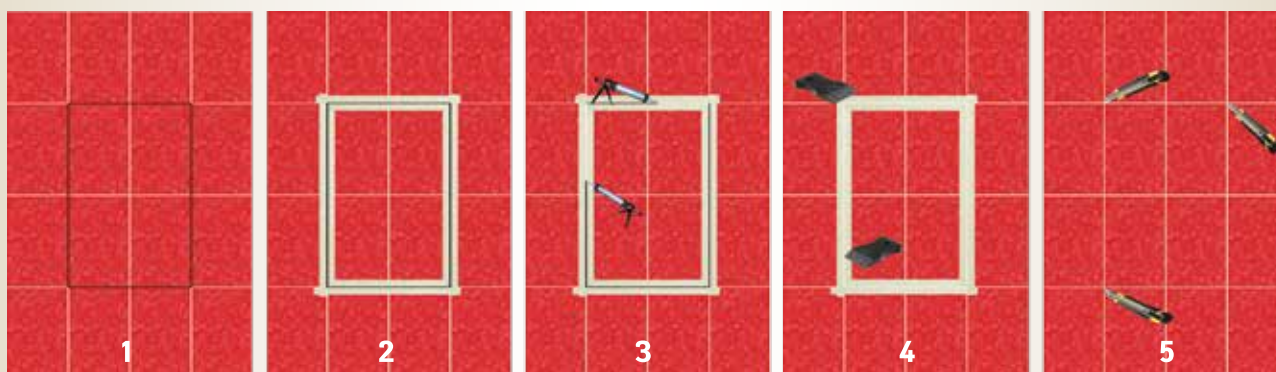

ИНСТРУКЦИЯ:

1) Обязательная очистка плитки от пыли и прочей грязи со всех сторон шва, зачистку можно осуществить металлическим шпателем, а затем протереть слегка влажной тряпкой для лучшего схватывания герметика, дать просохнуть (рис. 1).

2) После подготовки швов следует оклеить края плитки малярным скотчем, как на дверце люка, так и на стене общего интерьера граничащего со швом, чтобы при обработке герметиком не испачкать плитку (рис. 2).

3) Заполнить швы силиконовым герметиком, подобрав при этом герметик по цвету затирки. Заполнять шов при этом сильно не следует, главное не оставлять расщелин между плитками (рис. 3).

4) Обработать периметр шва резиновым шпателем и удалить излишки герметика. Удалить с поверхности плитки малярный скотч, не дожидаясь высыхания герметика. Оставить на 1-2 суток затвердеть герметик, при этом не в коем случае, не открывать дверцу люка (рис. 4).

5) Прорезать шов под углом 45° при помощи обойного ножа, при этом, чтобы слой герметика остался на дверце люка (рис. 5).

Первичное открывание дверцы люка, возможно, потребует небольших усилий. После открытия дверцы удалить излишки герметика с плиток относительно дверцы люка для легкого открывания люка в последующей эксплуатации.

Производственная зона



Производственная зона



С самого начала деятельности нашего производства мы окрашиваем наши изделия порошковой краской, при этом используя только качественную порошковую эмаль европейских производителей.

При порошковой покраске изделий слой краски имеет лучшее, по сравнению с традиционными методами покраски, сцепление с металлом, более равномерное распределение красочного покрытия и отсутствие традиционных недостатков покраски обычными способами. Полимеризация покрытия при порошковой покраске идёт быстро, при этом покрытие имеет высокую стойкость.


Покрытие получается ударопрочным, стойким ко многим химическим реагентам, работает в широком температурном диапазоне, причём на его прочность не влияют резкие смены температуры, имеет хорошие диэлектрические свойства.

Порошковую покраску можно считать экологически чистой технологией. В процессе покраски на люк или другие изделия наносится полимерный порошок, которому не требуются вредные для здоровья отвердители и растворители.

Порошковая покраска позволяет получать защитно-декоративные покрытия любого цвета и текстуры, с различной степенью глянца и рельефности.

(Производственная компания «ПК»ЛЮКЕР» может также осуществить покраску ваших изделий).

Для записи

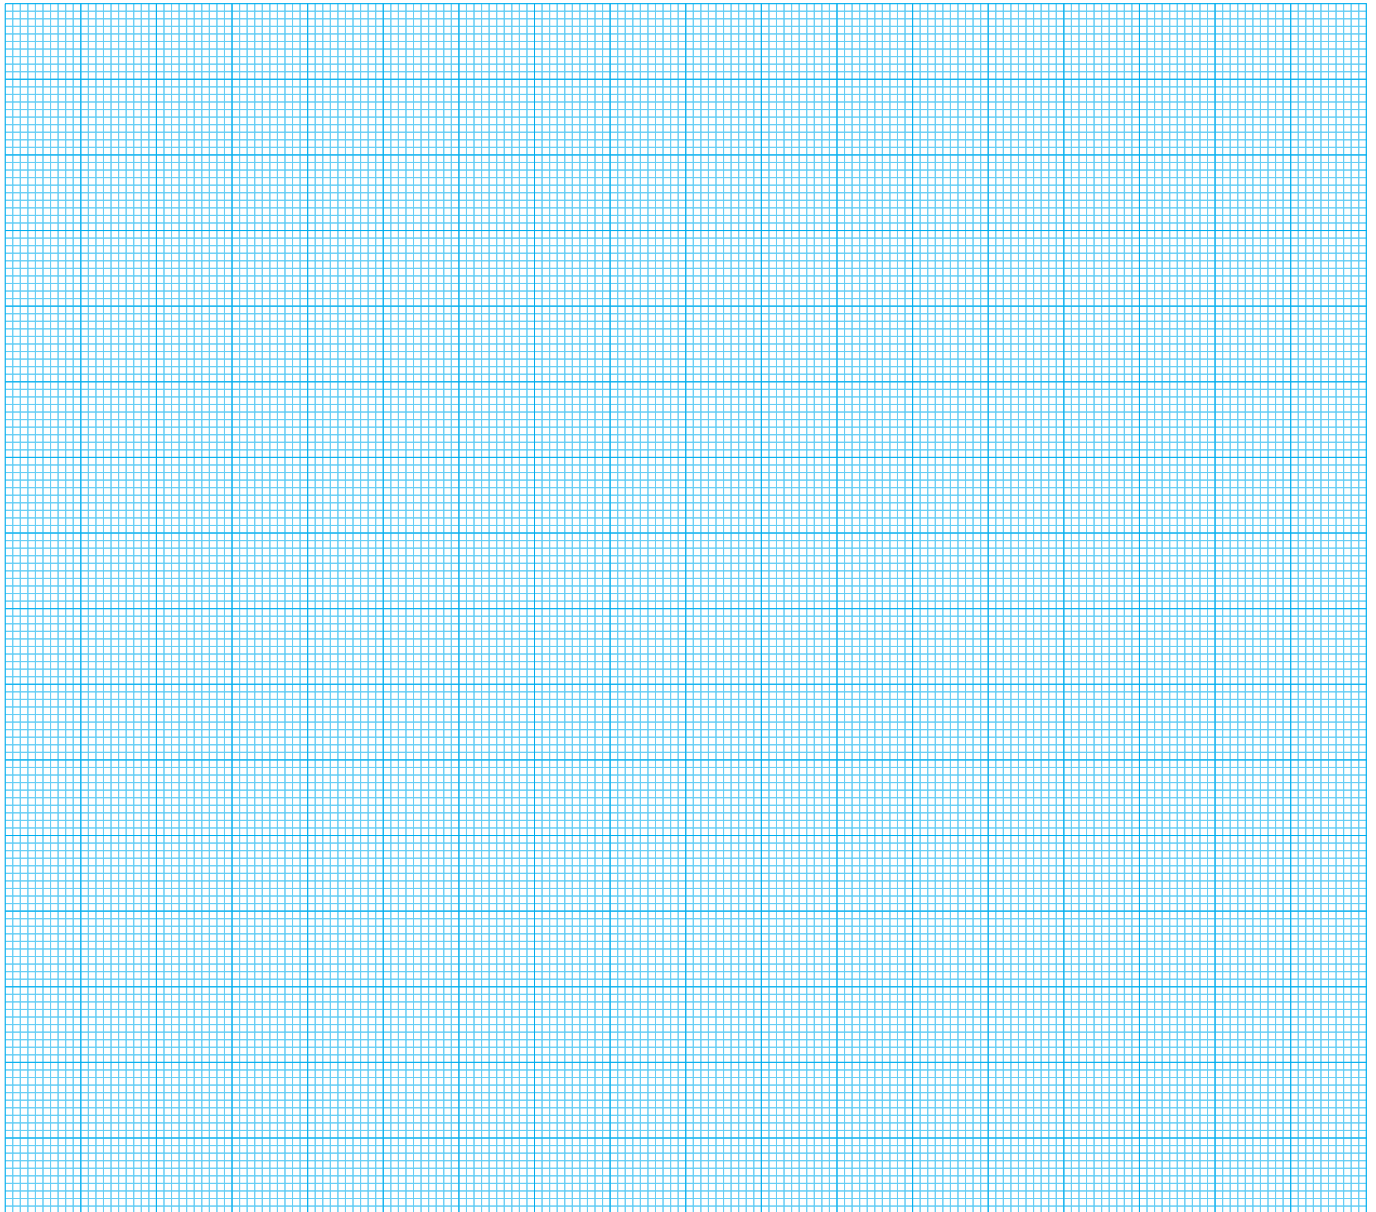

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)

№ 558978



Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью
"ПК Люкер", 249013, Калужская область, Боровский р-н, г.
Боровск, ул. Берникова, 83 (RU)*



Заявка № 2014727629

Приоритет товарного знака 15 августа 2014 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации 04 декабря 2015 г.

Срок действия регистрации истекает 15 августа 2024 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Излиев Г.П. Излиев

**Тел.: +7 (495) 961-91-81,
8 (800) 505-91-81,
факс +7 (495) 775-45-00
E-mail: info@lyuker.ru
www.lyuker.ru**